


Type 5000 s

AUTOMATION SYSTEMS FOR ROLLING SHUTTER

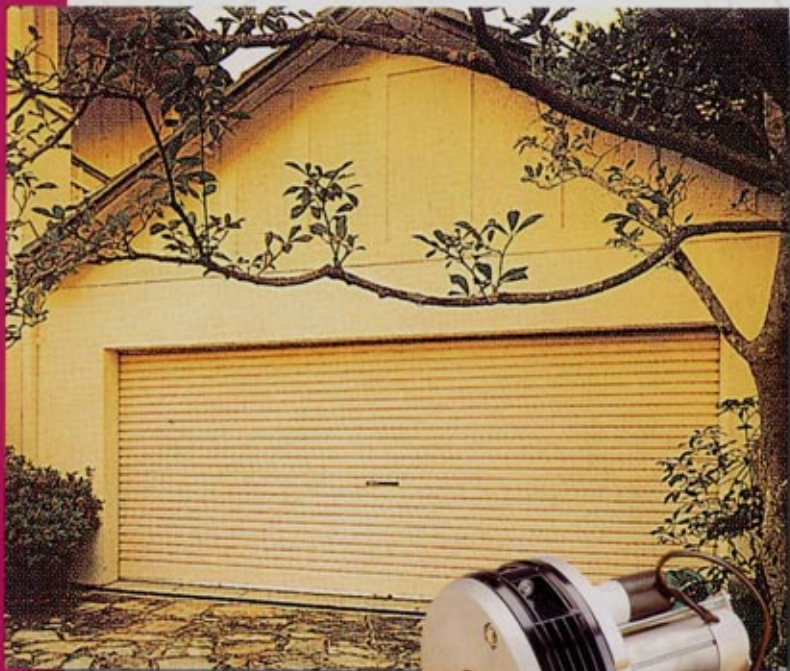

Rolling Door Operator


**SECURITY SHUTTER
HAS JUST BECOME
REALITY**



เนรมิตประตูม้วนที่บ้านคุณให้เป็นประตูรีโมท

ไม่ต้องเปลี่ยนเพลลา, ไม่ต้องเปลี่ยนประตู

Type เหน็ดเหนียวดีที่สุดในตลาดของความปลอดภัย สำหรับบ้านของคุณ

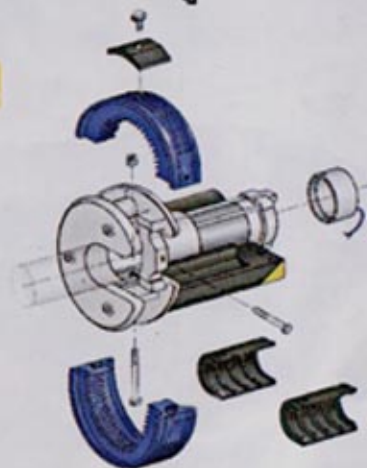

» ระบบ Thermal Protection
ตัดการทำงานของมอเตอร์ที่อุณหภูมิ 135 ° C
เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้



» ประตูจะหยุดและม้วนกลับเมื่อมีวัตถุมาบังแสงของ
Foto Switch (อุปกรณ์เสริม)

Function พิเศษ : สำหรับรุ่น 5000 s



» เมื่อ ARM สวิตช์ระบบแจ้งเตือน
เพื่อจะเข้านอนหรือออกจากบ้าน
ระบบจะทำงานภายใน 3 นาที



» หากประตูเปิดไม่สะดวกใดก็ตาม
จะมีเสียง Beep เตือน เพื่อให้รู้ว่าประตูกำลังเปิด



» ภายใน 3 นาที ถ้าไม่มีการ off สวิตช์-
ระบบแจ้งเตือน Siren จะดังขึ้น



» หลังจาก Siren หยุด ประตูจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
พร้อมกับตัดการทำงานทุกอย่างลง ขณะนี้ไม่สามารถ
เปิด-ปิดประตูได้ด้วยรีโมท หรือสวิตช์ภายในบ้าน จนกว่า
จะ off ระบบแจ้งเตือน ทุกอย่างจึงจะกลับเป็นปกติ



SPECIFICATION

Feed	220 VAC
Motor power	W 395
Motor current drain	A 2, 15
Shutter weight	130 kg.
Opening speed	10 rpm
Capacitor in m ² of	20
Diameter of rolling Shutter axis in mm.	60-48-42 rid
Diameter of the rolling flog in mm.	200-270 rid
Weight of the reduction gear	6.6 kg.

Dealer